

**D-Link** 禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪禪  
**DIR-868L AC1750**



802.11ac 禪禪禪禪 禪禪禪禪 禪禪禪禪 禪禪禪禪 禪禪禪禪 2013 禪禪 禪禪禪禪 禪禪禪禪 禪 禪禪禪禪  
禪禪禪 禪禪 禪 禪禪禪 禪 禪 禪禪禪 禪禪 禪禪禪禪 禪禪禪 禪禪 禪禪禪 禪 禪禪禪 禪 禪 禪禪  
禪禪禪 禪 禪 禪禪禪 禪禪禪 禪禪禪禪 禪 禪禪禪 禪 禪禪禪 禪禪 禪禪 禪禪禪禪 禪禪禪禪 禪  
禪禪 禪 禪禪禪 禪 禪禪禪 禪 禪禪 禪禪禪 禪 禪禪 禪禪禪 禪禪禪禪禪禪禪禪禪 禪禪禪禪 禪禪.  
禪禪禪禪 禪 禪禪 禪禪禪禪禪 禪禪禪 禪禪 禪禪禪 禪禪. 禪禪禪禪 禪禪 禪禪禪禪禪 禪禪禪 禪 禪 禪禪禪禪  
禪禪禪禪 禪 禪禪禪 禪禪禪禪 禪 禪禪 禪禪 禪禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 AC 禪禪禪禪  
禪 禪禪禪禪 禪禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪  
禪禪 禪 禪禪禪 禪禪禪禪 禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪  
禪禪 禪禪禪 禪禪 禪禪禪禪 禪 禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪  
. 禪禪 禪禪 禪禪 禪禪禪禪禪 禪 禪禪禪禪 禪 禪 禪禪禪禪 禪 禪 禪禪 禪禪 禪 禪禪 禪禪 禪 禪禪禪禪

[禪禪禪禪 禪 禪禪禪](#)

禪禪禪 禪 禪禪禪 禪 禪禪 禪 CES 2013 禪禪禪禪禪 禪 禪 禪禪 AC 禪禪禪 禪禪禪禪 禪 禪禪 禪禪禪 禪禪禪 禪禪  
禪 禪 禪禪 AC1750 禪 AC580 禪 AC1200 禪 AC1300 禪 AC1600 禪禪禪禪 禪禪 禪禪禪禪 禪禪. 禪禪 禪禪禪 禪禪

.(1) ( )



. ( ) DIR-868L .CES 2013 802.11ac «1

DIR-868L 450 2.4 AC1750 1300 5 (802.11n 1700 802.11ac CES 2014 . 2.4 802.11ac 5 802.11n 2.4 . 2.





此路由器支持 802.11ac 标准，采用 BCM4708X 芯片，支持 IPv6 和 USB 3.0 接口。此外，它还配备了 2.4GHz 频段，支持 128 个并发连接。DIR-868L 路由器采用 BCM4360 芯片，支持 5GHz 频段，采用 BCM4331 芯片，支持 MIMO 3x3 技术。



该路由器支持 802.11ac 标准，采用 BCM4708X 芯片，支持 IPv6 和 USB 3.0 接口。此外，它还配备了 2.4GHz 频段，支持 128 个并发连接。DIR-868L 路由器采用 BCM4360 芯片，支持 5GHz 频段，采用 BCM4331 芯片，支持 MIMO 3x3 技术。

### 如何设置路由器

设置路由器时，请按照以下步骤操作：


1. 将路由器连接到电源。
2. 将路由器连接到互联网（WAN）。
3. 将您的设备连接到路由器的无线网络（Wi-Fi）。
4. 访问路由器的管理界面，通常通过 <http://dlinkrouter.local> 或 <http://192.168.0.1> 访问。
5. 按照屏幕提示进行设置，包括设置 SSID 和密码。
6. 设置完成后，重启路由器。



این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه های بی سیم را دارد. در صورتی که دستگاه به شبکه بی سیم *d-link-5GHz-E152* یا *dlink-E150* متصل شود، سرعت انتقال داده ها تا 5 برابر بیشتر خواهد بود.

این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه های بی سیم را دارد. در صورتی که دستگاه به شبکه بی سیم *d-link-5GHz-E152* یا *dlink-E150* متصل شود، سرعت انتقال داده ها تا 5 برابر بیشتر خواهد بود. این قابلیت از سال 2007 به این دستگاه اضافه شده است.

این دستگاه قابلیت اتصال به شبکه های بی سیم را دارد. در صورتی که دستگاه به شبکه بی سیم *d-link-5GHz-E152* یا *dlink-E150* متصل شود، سرعت انتقال داده ها تا 5 برابر بیشتر خواهد بود. این قابلیت از سال 2007 به این دستگاه اضافه شده است. همچنین این دستگاه دارای قابلیت های دیگری است که در ادامه ذکر می شود: **SSID**، **IPv6**، **VPN**، **SPI**، **NAT**، **UPnP**، **WMM**، **iTunes Server**، **SharePort Plus**، **DLNA**، **QoS** و... (6 مورد دیگر).


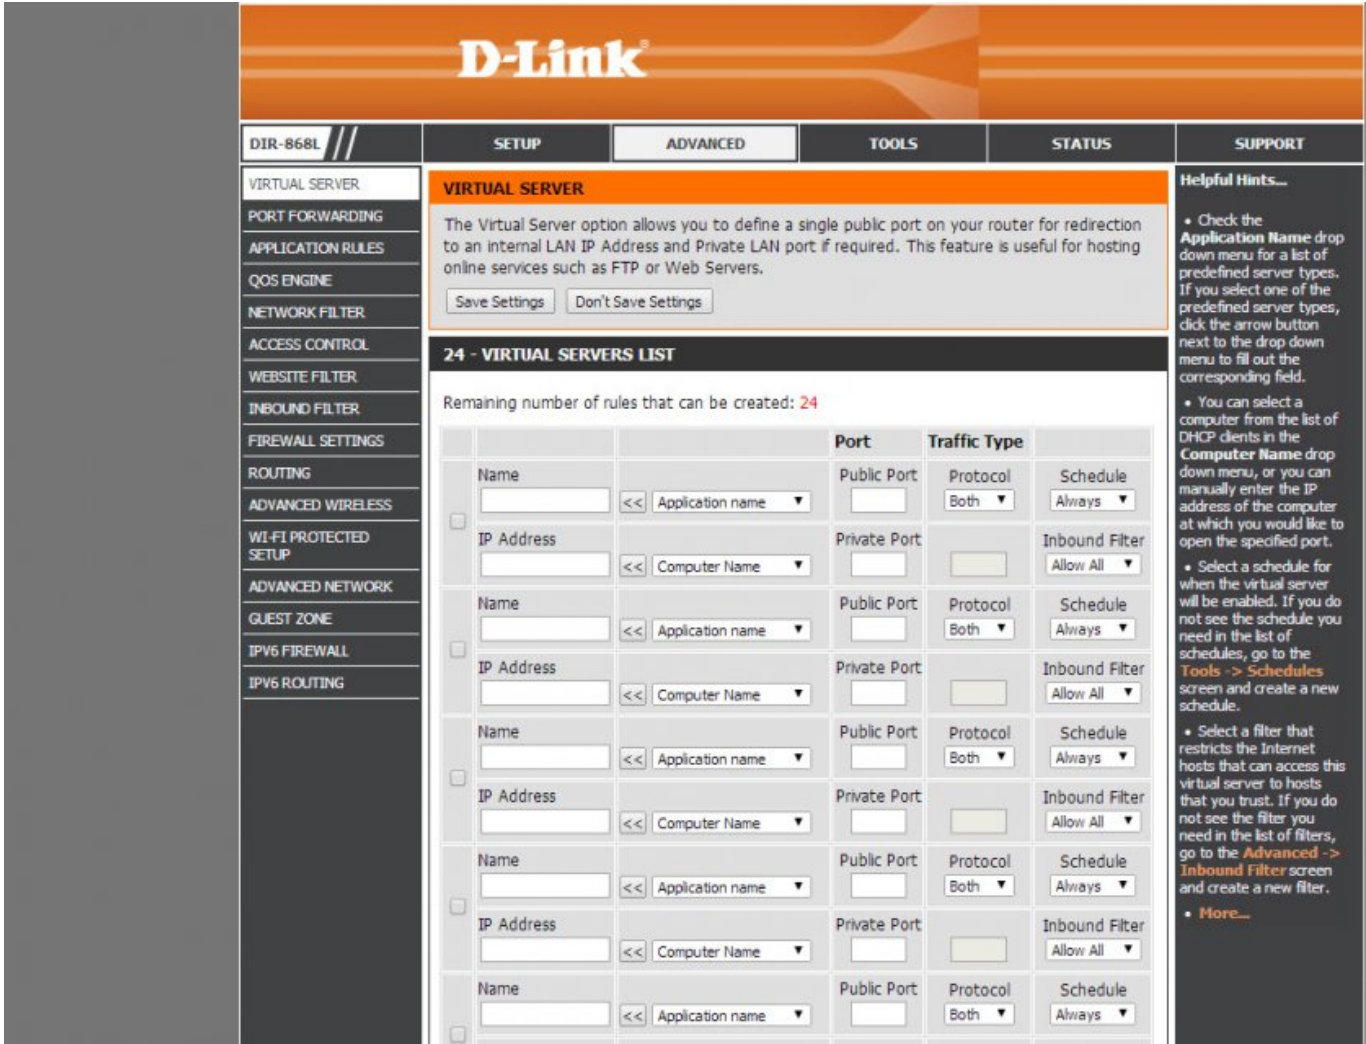


. D-Link DIR-868L BETA 1.0.0.150 1.0.0.150 6

D-Link DWA-182 Wireless N150 USB Network Adapter  
D-Link Wireless Connection Manager  
D-Link DWA-182 Wireless N150 USB Network Adapter  
D-Link Wireless Connection Manager

**Passmark Performance Test 8**

D-Link DWA-182 Passmark Performance Test 8 inSSIDer 802.11ac  
1.2 AC1200  
USB 3.0  
7 NTFS FAT32 NASPT  
5 2.4 (100)  
72

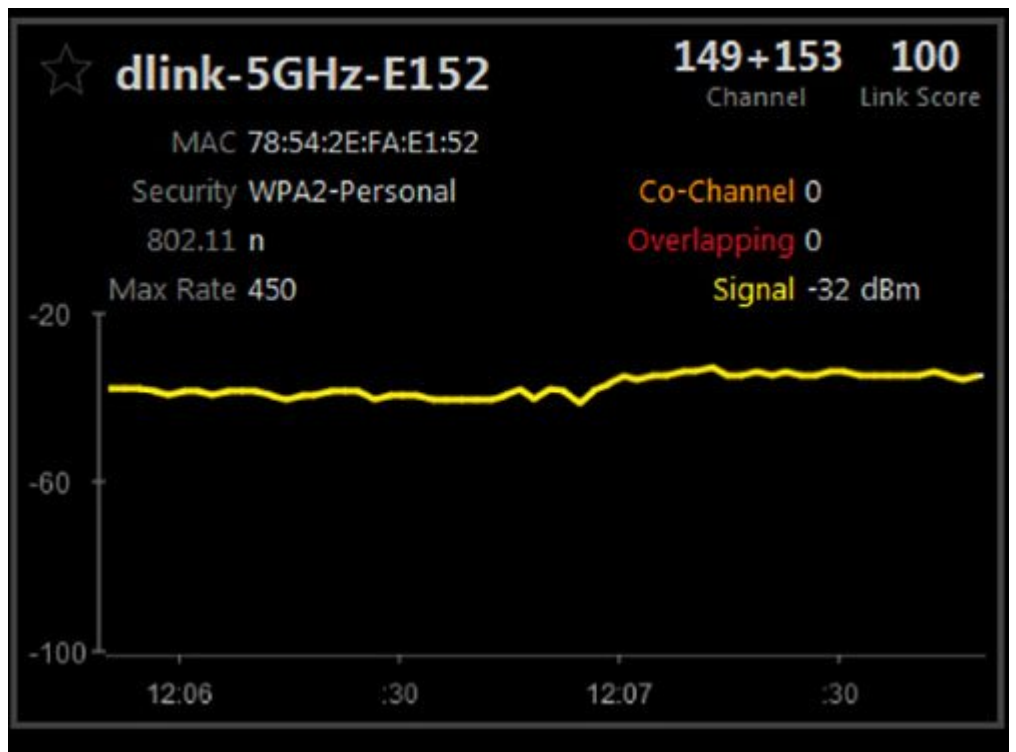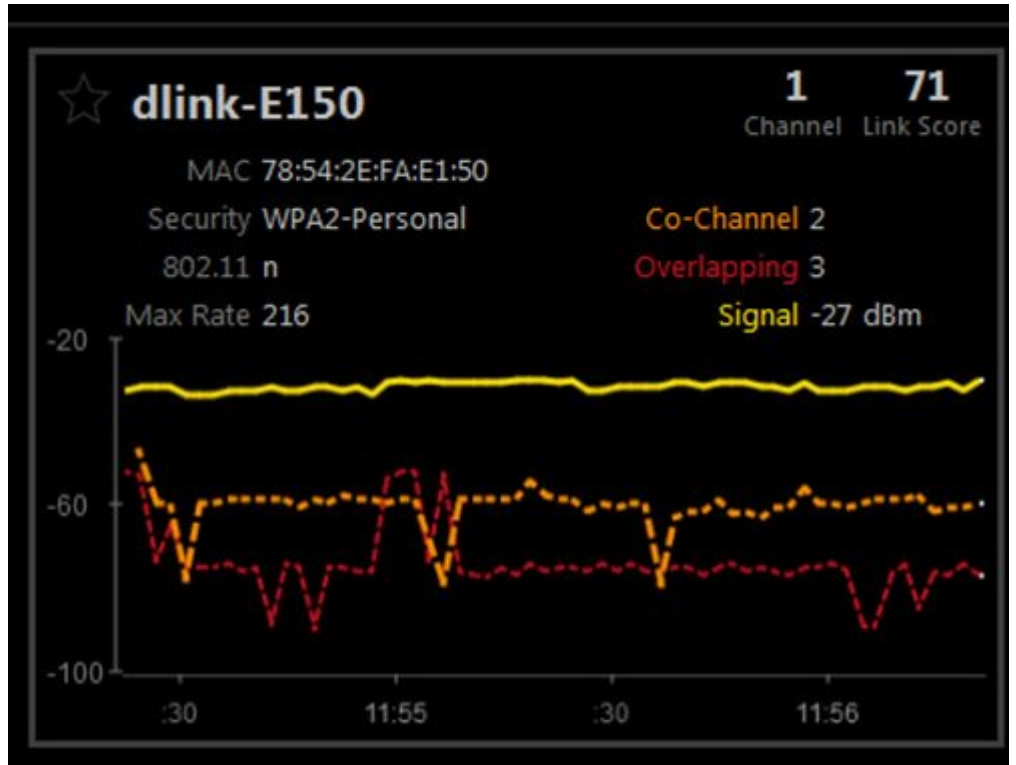

5 2/4 7

5 15 10 5 802.11n 802.11ac





Wireless AC1750 Dual band Gigabit Cloud Router	نوع محصول
802.3u/ab :802.11b/g/n/ac	استانداردهای ارتباطی
۴۵۰ مگابیت روی فرکانس ۲/۴ گیگاهرتز، ۱۳۰۰ مگابیت روی فرکانس ۵ گیگاهرتز	سرعت و فرکانس شبکه بی سیم
چهار درگاه شبکه اترنت گیگابیتی، یک درگاه WAN گیگابیتی یک درگاه USB 3.0	امکانات ارتباطی
mydlink .UPnP. WMM. برنامه‌های SPI .NAT. فایروال .WPS .WPA/WPA2 DLNA .SharePort Plud .iTunes Server.VPN. مدیریت و دسترسی از راه دور	امکانات
طراحی منحصر به فرد و کارآمد، نصب و راه‌اندازی ساده، تنظیمات و امکانات بسیار زیاد، پشتیبانی از IPv6، قیمت مناسب، سیگنال‌دهی و سرعت بالا	مزایا
پنل مدیریتی قدیمی، کارایی متوسط روی فرکانس ۲/۴ گیگاهرتز	معایب
شرکت ایزی	گارانتی

این روتر بی‌سیم دو باند AC1750 دارای دو باند فرکانس ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز است. در باند ۲.۴ گیگاهرتز، سرعت انتقال داده تا ۴۵۰ مگابیت بر ثانیه و در باند ۵ گیگاهرتز، سرعت انتقال داده تا ۱۳۰۰ مگابیت بر ثانیه می‌باشد. این روتر از استانداردهای IEEE 802.11n و IEEE 802.11ac پشتیبانی می‌کند. همچنین دارای ۴ پورت شبکه اترنت گیگابیتی، ۱ پورت WAN گیگابیتی و ۱ پورت USB 3.0 است. این روتر دارای ویژگی‌های امنیتی و مدیریت پیشرفته است و می‌تواند به راحتی با دستگاه‌های مختلف متصل شود.

:قیمت  
 قیمت پیشنهادی : ۱۱۹۹۰۰۰  
 قیمت واقعی : ۱۱۹۹۰۰۰  
 :تاریخ عرضه  
 11:58 - 21/04/1394  
 :کد محصول  
 D-Link DIR-868L AC1750 - 802.11ac - ۲۰۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰