



System Restore Points


Restore Points 是 数据库 备份 还原 操作 中 重要 的 概念。它 允许 用户 在 数据库 发生 故障 或 数据 丢失 时，将 数据库 还原 到 某个 特定 的 时间点 或 状态。Restore Points 通常 是 在 数据库 中 创建 的，用于 记录 数据库 的 当前 状态。当 数据库 发生 故障 或 数据 丢失 时，用户 可以 使用 Restore Points 来 还原 数据库 到 故障 发生 前 的 状态。Restore Points 的 创建 和 使用 是 数据库 管理 中 的 重要 部分，用户 应该 了解 其 原理 和 操作 方法。

00000000 00 0000 0000 0000 00 .000 00000000 000000 0000 0000000 000000 0000 Restore Points 0000 000000
 0 00000 0000 00 000000 00 .000 00000 00000 0000000 00000 00 00000 0000 00000 00000 00000 00000000 00000 00000000
 .000 000000 00000000 00000000 00000000 00 0000 000000 000000000000 00000 00000000 00000 00000 0000

System Restore Points


[illegible]

00 000000 000 000 000 .000000 00000000 0000000 00000000 00 000 000 00 00 000000 000000 0000 -1
 000 00 0000 0000000 0 00000000 000000000 000 0000 000 000000000 0 00000 0000 0000 000000000 000 000
 0 Run 000000 0000 00 000000000 000 000 .0000 000 00 0000000 00000000 0000000 .00000 000000 0000000
 .000000 000000 Regedit 000000 00000

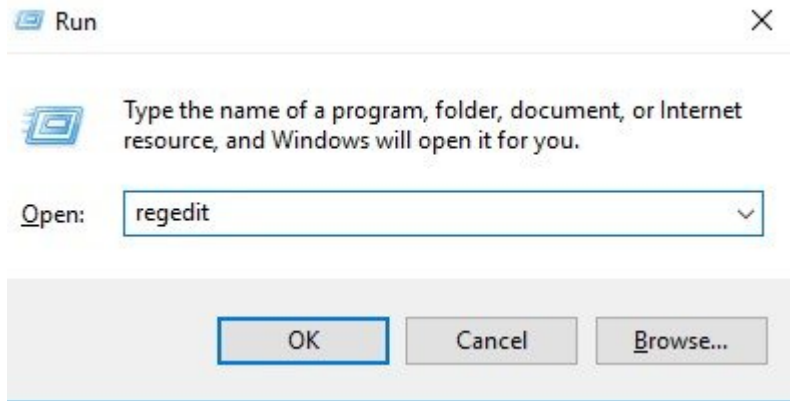


:□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ -2

HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender

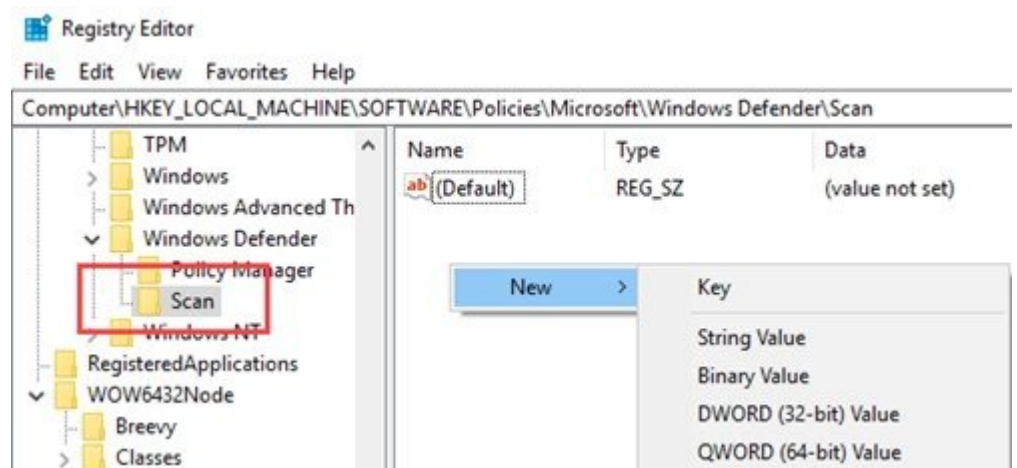[illegible]

0000 .0000 0000 New > DWORD (32-bit) Value 00000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 -3
00 00 0000 00 .0000 0000 0000 00 0000 00000000 00 0000 .00000000 DisableRestorePoint 00 000000 000
.000000 000000 0000000000 0000 00 Restore Point 00 000000 000 000000

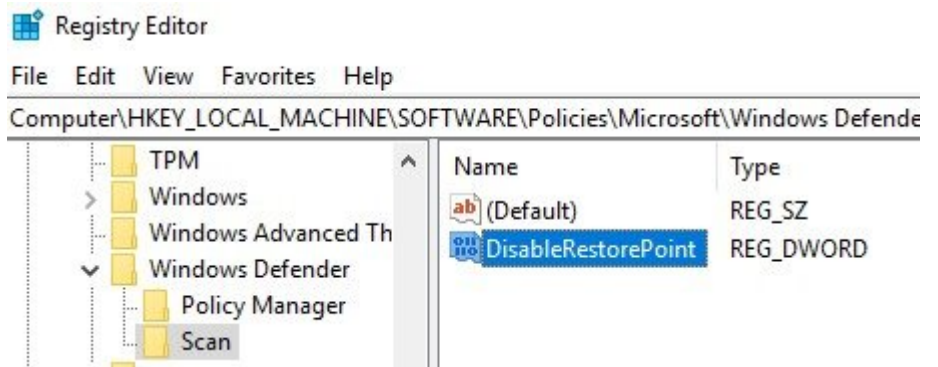

:□□□□□□□□

□□□□□□ □□□□

:□□□□

techviral.net

:□□□□ □□□□

□□□□□□

:□□□□□□ □□□□

11:35 - 26/10/1396

:□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□ - [System Restore Points □□□□□□ □□□□](#)

□□□□□□

<https://www.shabakeh-mag.com/workshop/11462/system-restore-points%D8%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1>