

چگونه مشکل استفاده 100 درصدی هارددیسک را برطرف کنیم؟

چگونه مشکل استفاده 100 درصدی هارددیسک را برطرف کنیم؟




چگونه مشکل استفاده 100 درصدی هارددیسک را برطرف کنیم؟

چگونه مشکل استفاده 100 درصدی هارددیسک را برطرف کنیم؟

چگونه مشکل استفاده 100 درصدی هارددیسک را برطرف کنیم؟

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

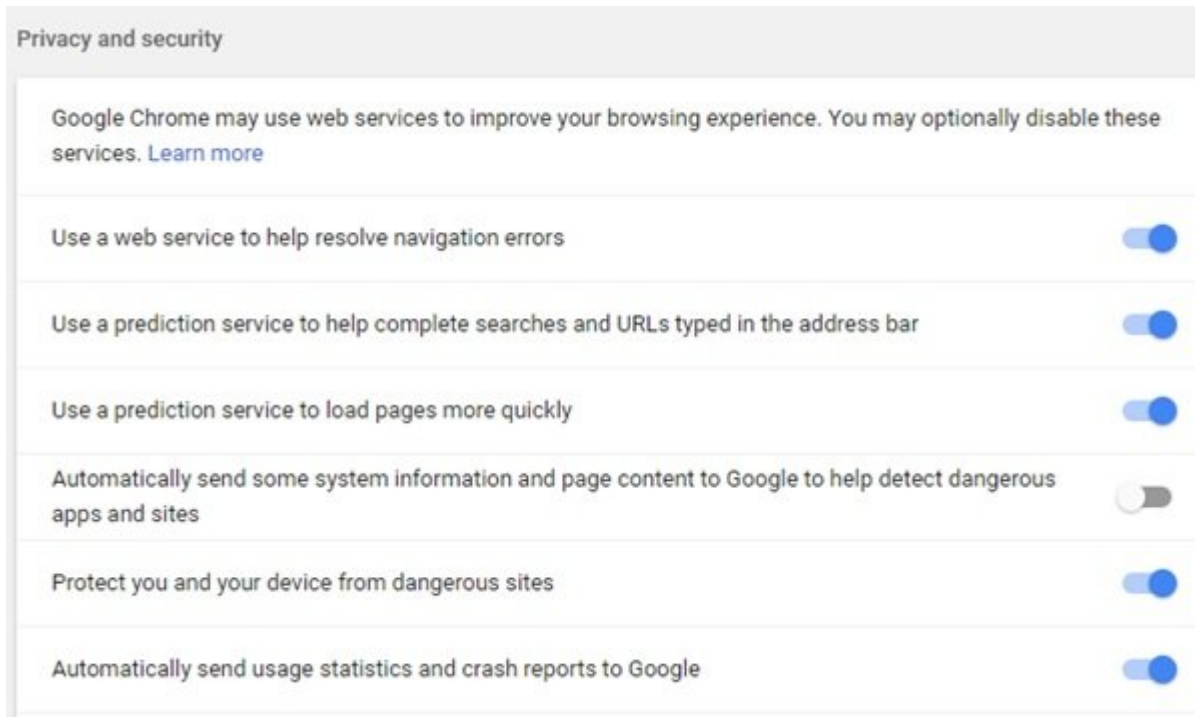


0000 00 0 000 0000 000000 0000 000000 0000 00 "00 0000 00 00000000 00 000" 000000 0000 000000 00
 0000 000 Settings > Show Advanced Settings > Security Privacy 0000 00 000000 00 .000000 0000 00
 Use a prediction service to load pages more quickly 000000 00 000000 000 000 000 00 .0000 000000 00
 .0000 0000000000 00000000 00000 00 000000 00 0000 00000000 00

[illegible]


በጥቅም ላይ የዋለው (የተሰጠው የፋይናንስ አገልግሎት በጥቅም ላይ የዋለው ዓመት) የፋይናንስ አገልግሎት ማስገኘት ሲችል ቢሆንም ሊያገኝበት ሊቻል ይችላል፡፡

□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ .□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□ □□ □□□□□□ .□□□□ □□□□□□ Task Manager □□□□ □□ □□ □□□□□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ Quit □□□□□
□□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ Skype.exe □□□□ □□□□□ □□ .□□□□□□ \C:\Program Files (x86)\Skype\Phone
□□□□ □□□□□□ □□ ALL APPLICATION PACKAGES □□□□□□ Security □□□□□ □□ .□□□□ □□□□□□ □□ Properties
□□□□ □□□□□ Edit □□□□ □

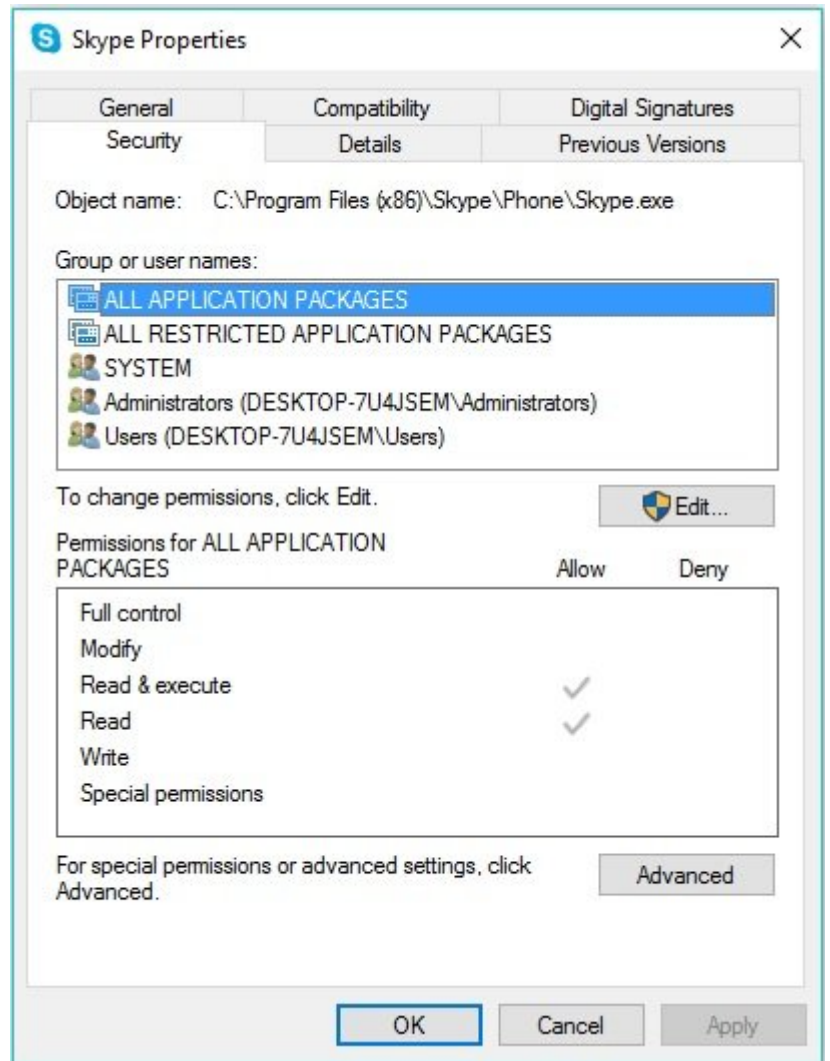

이 그림은 Allow 권한을 부여하는 방법을 보여줍니다. 이 권한은 ALL APPLICATION PACKAGES에 부여되며, 이 권한은 Write 권한을 부여합니다.

.Windows Search Service Disable Startup Settings General Tab

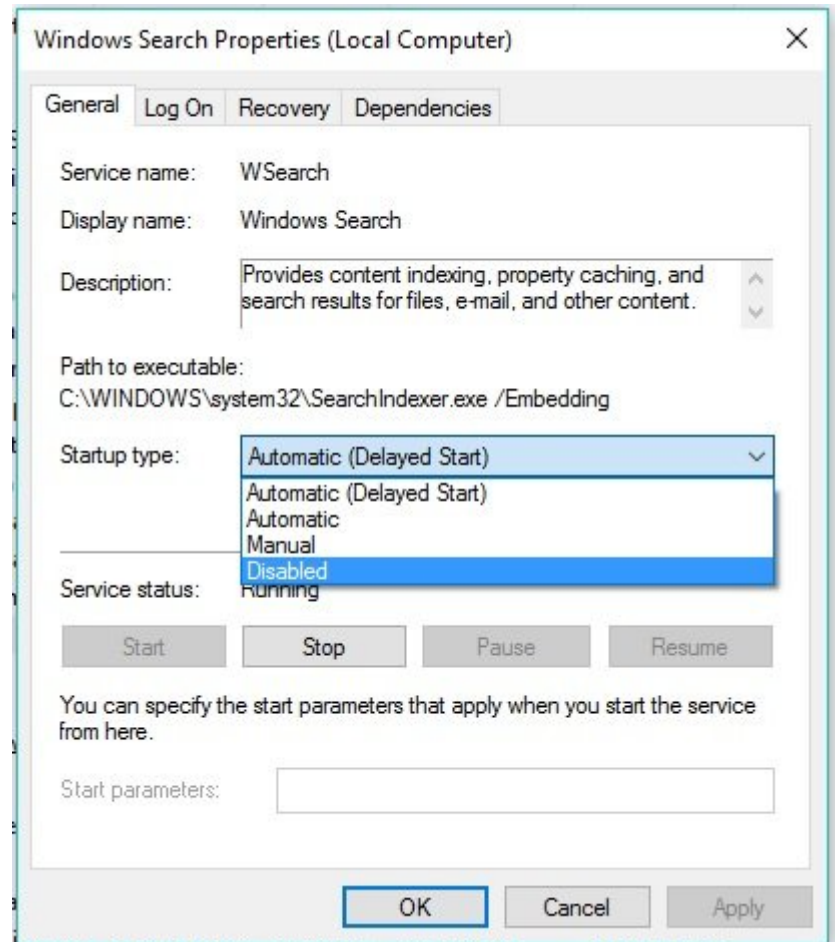


.Click the OK button to apply the changes.

Step 10: Disable Superfetch Service

Windows Search Service is a Windows service that indexes files and folders on your computer. It is used to search for files and folders. Superfetch is a Windows service that preloads files and folders into memory to improve search performance. It is not necessary to have Superfetch running on your computer. You can disable it to free up system resources.

To disable Superfetch, open the Command prompt and type the following command: `net.exe stop superfetch`. This will stop the service. To prevent it from starting again, type the following command: `sc.exe config superfetch start= disabled`.

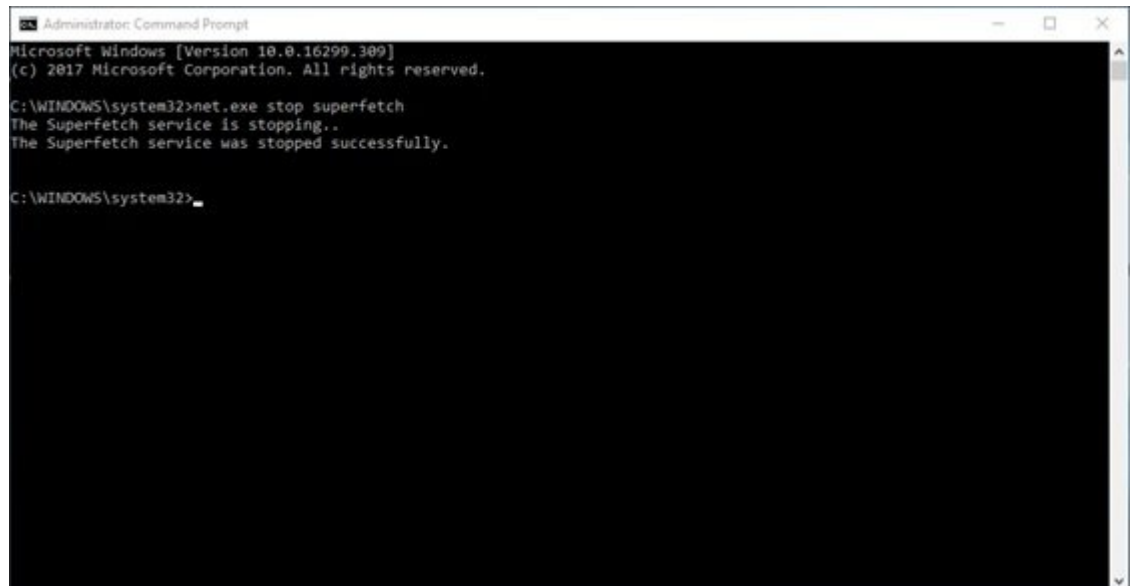

net.exe start superfetch 명령어를 사용하여 Superfetch 서비스를 다시 시작합니다. 또는 services.msc를 사용하여 Superfetch 서비스를 시작합니다.


StorAHCI.sys 드라이버 설치

StorAHCI.sys 드라이버는 AHCI 컨트롤러를 위한 드라이버입니다. 이 드라이버를 설치하면 SATA 드라이브를 AHCI 모드로 사용할 수 있습니다.


PC > Manage > Device Manager에서 IDE ATA/ATAPI controllers를 확장합니다.

IDE ATA/ATAPI controllers 목록에서 Standard SATA AHCI Controller를 선택합니다.

Properties 탭에서 Standard SATA AHCI Controller의 Properties를 클릭합니다.

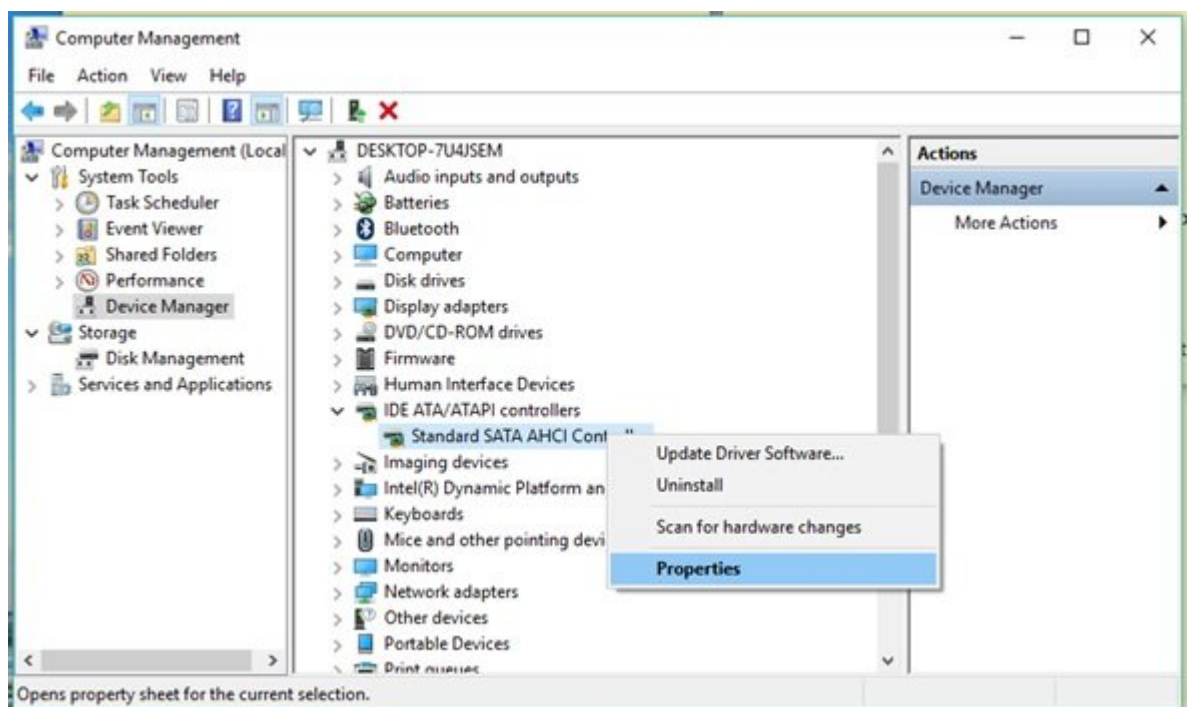


Device instance path를 복사합니다. Details 탭에서 'Driver'를 클릭하여 드라이버 정보를 확인합니다.

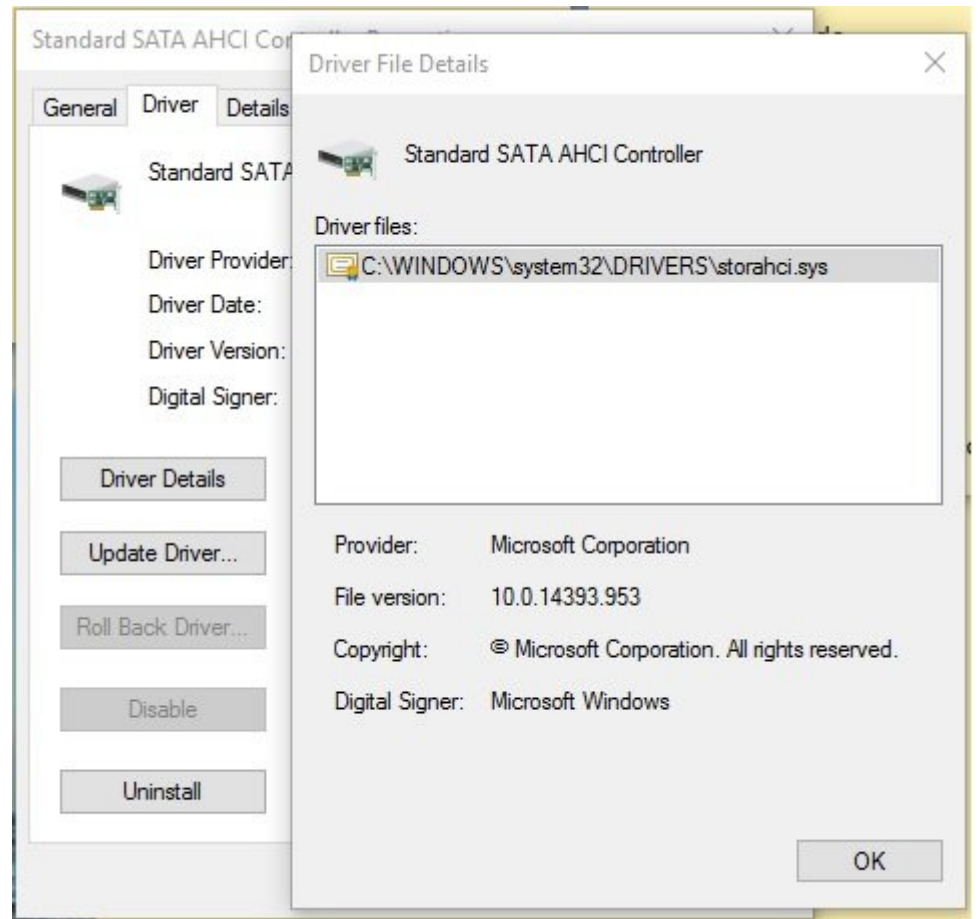


Windows + R (Windows + R)
(. regedit



\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Enum\PCI
.

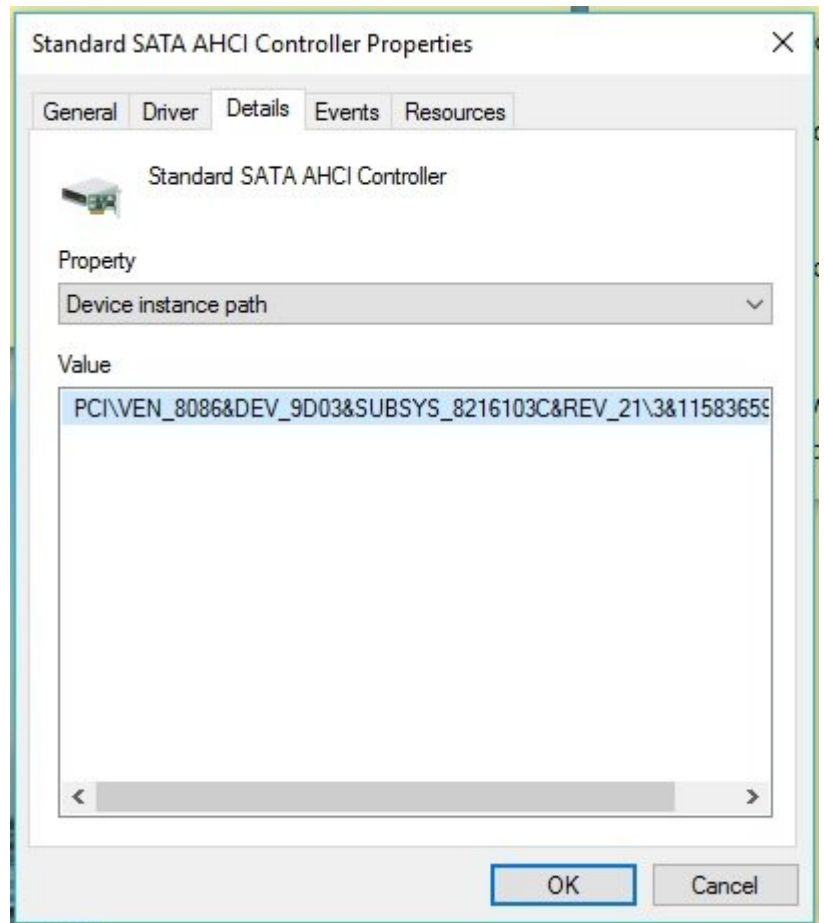

Device Parameters\Interrupt Management\MessageSignaledInterruptProperties 0000 00 000000 .000000

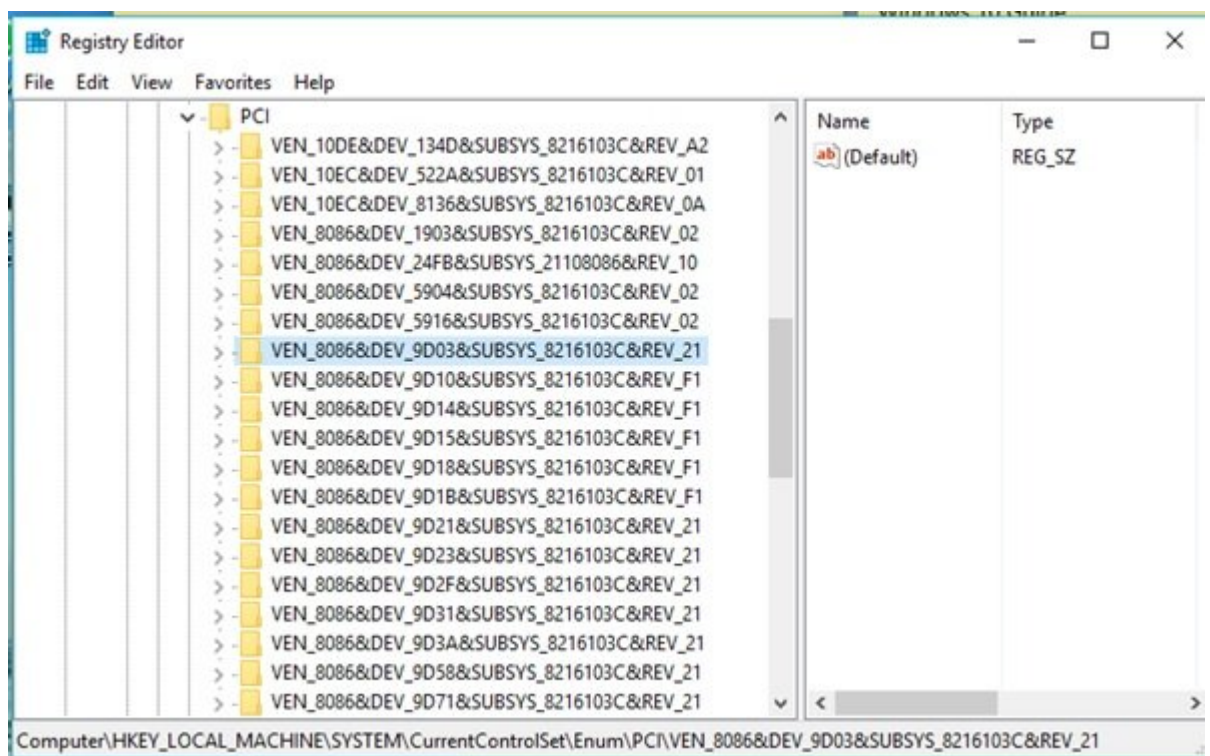

.0000 00000 0 00 00 000000 0 0000 0000 00000 MSISupported 0000 0000

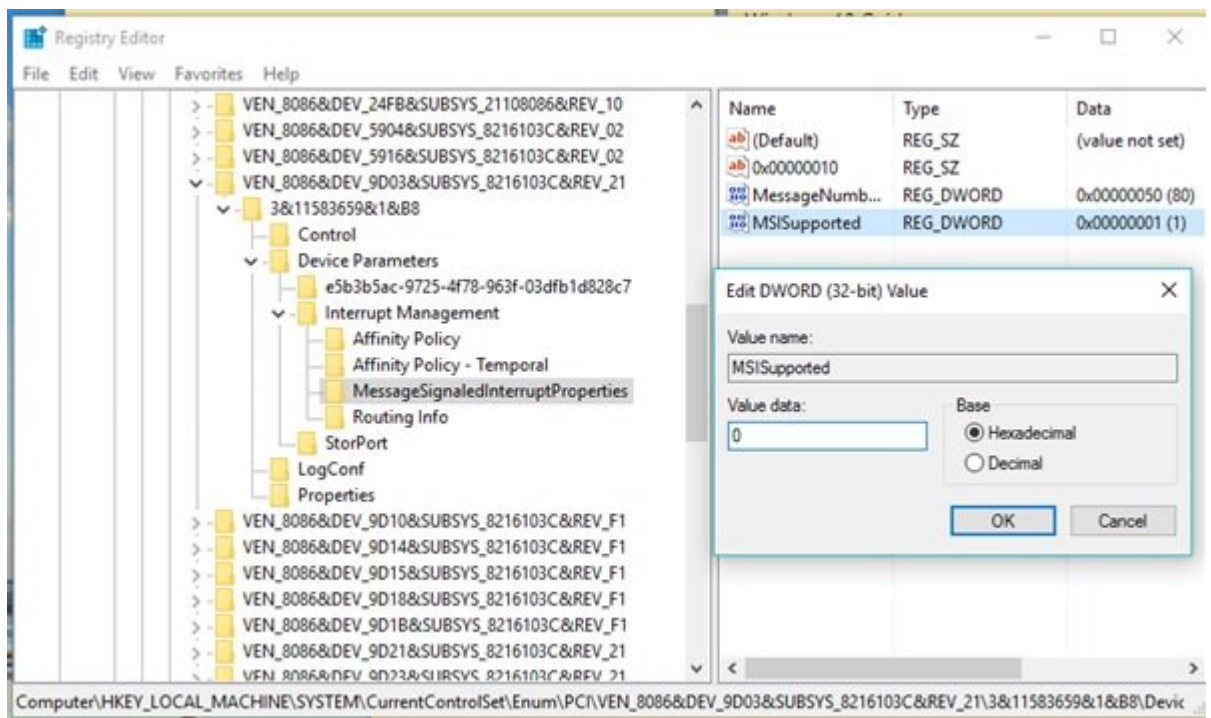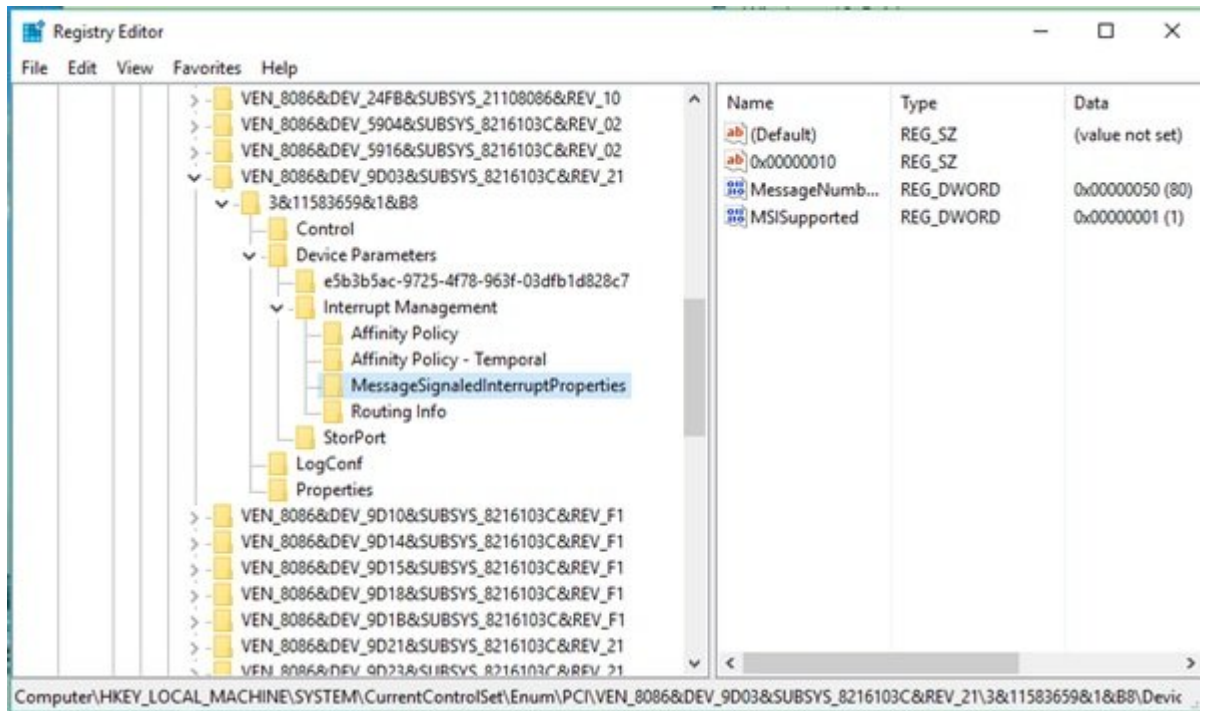

00000000 0000 00 000000 0 0000 00 00000000 00000000 .0000 00000 00000000 00 0000 0000 Ok 0000
 .0000 00000

:00000000
 00000 00000000
 :0000 0000
 00000000

:00000000 000000
 13:00 - 27/01/1397

:000000
 %100 0000 00000 - 0000 00000 00 %100 00000000 0000 0000 - 0000000000 0000 00000000 - 0000000000 00000000
 0000 00 - 10 000000 00 disk usage %100 0000 0000 - 0000 0000 0000 %100 00 0000 - 0000 00 0000 0000
 10 000000 00 0000 0000 0000 100

<https://www.shabakeh-mag.com/workshop/12429/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1>