


## Bad Request 400 錯誤碼

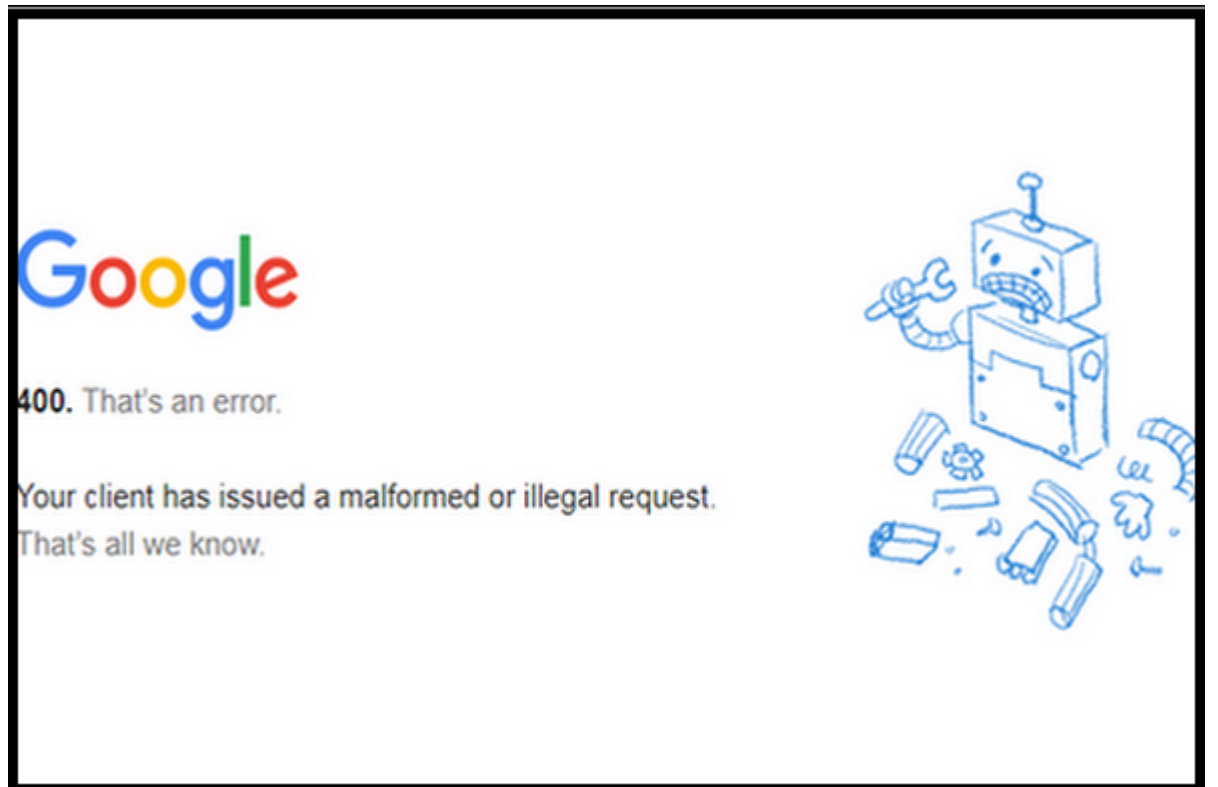

Bad Request 400 錯誤碼是 HTTP 錯誤碼之一，表示客戶端發出的請求格式錯誤或非法。當伺服器收到一個無法理解的請求時，就會返回這個錯誤碼。通常，這個錯誤碼是由於請求中的 URL 格式錯誤、請求方法不正確或請求體格式錯誤等原因引起的。如果客戶端收到這個錯誤碼，應該檢查請求的格式，並確保請求是合法的。

## Bad Request 400 錯誤碼

Bad Request 400 錯誤碼是 HTTP 錯誤碼之一，表示客戶端發出的請求格式錯誤或非法。當伺服器收到一個無法理解的請求時，就會返回這個錯誤碼。通常，這個錯誤碼是由於請求中的 URL 格式錯誤、請求方法不正確或請求體格式錯誤等原因引起的。如果客戶端收到這個錯誤碼，應該檢查請求的格式，並確保請求是合法的。

Bad Request 400 錯誤碼是 HTTP 錯誤碼之一，表示客戶端發出的請求格式錯誤或非法。當伺服器收到一個無法理解的請求時，就會返回這個錯誤碼。通常，這個錯誤碼是由於請求中的 URL 格式錯誤、請求方法不正確或請求體格式錯誤等原因引起的。如果客戶端收到這個錯誤碼，應該檢查請求的格式，並確保請求是合法的。

...... 400 ..... 502 ..... 404 .....  
..... 400 .....  
.....  
:.....

- Bad Request 400 •
- Bad request. The request could not be understood by the server due to malformed - 400 •  
syntax. The client should not repeat the request without modifications
- Bad Request - Invalid URL •
- Bad Request. Your browser sent a request that this server could not understand •
- HTTP Error 400. The request hostname is invalid •
- Bad Request: Error 400 •
- HTTP Error 400 - Bad Request •

..... 400 .....  
.....  
.....

## .....

..... 400 ..... Refresh .....  
.....  
Refresh ..... F5 .....  
.....

## .....


..... URL ..... 400 .....  
.....  
..... 400 .....  
.....  
..... URL .....  
.....

## .....

..... URL .....  
.....  
.....  
..... URL .....  
.....





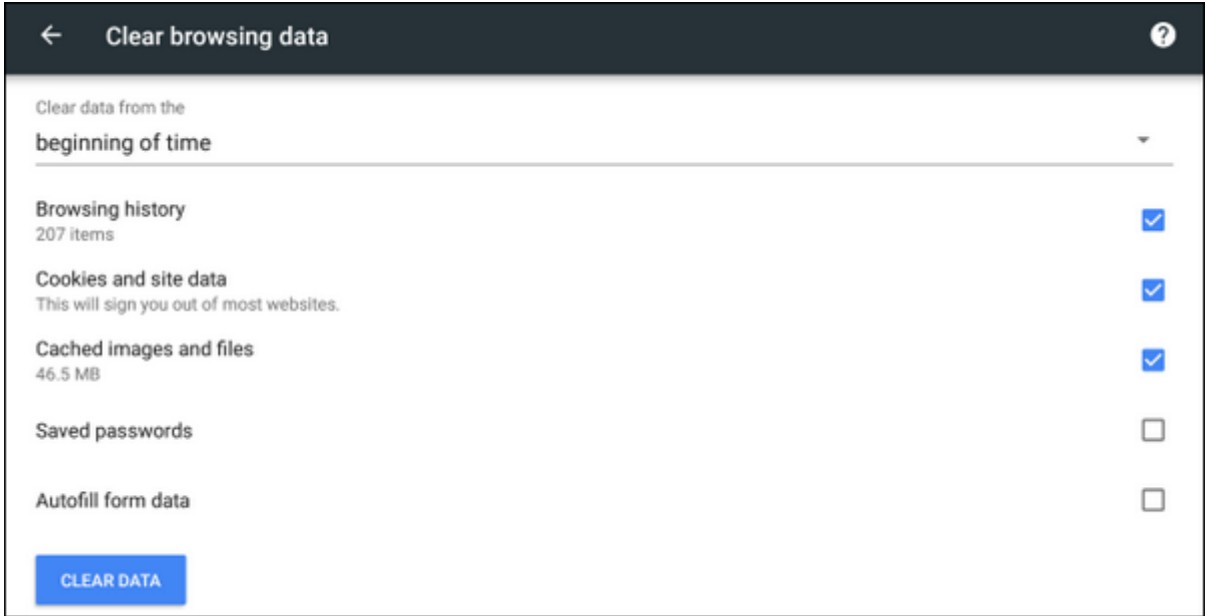

□□□□ □□□□ □□ □□ **DNS**

[illegible]

□ □ □ □   □ □ □ □ □   □ □   □ □ □ □   □ □ □ □ □ □

[illegible]

☐ ☐ ☐ ☐    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    ☐ ☐    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐    ☐ ☐ ☐    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

[illegible][illegible][illegible]

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□

[illegible]

:

:□□□□

[howtogeek](#)

:□□□□ □□□□

□□□□ □□□□

:□□□□□□ □□□□

12:00 - 27/05/1397

:□□□□

[bad request 400](#)

---

□□□□

<https://www.shabakeh-mag.com/networking-technology/13525/%D9%BE%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D8%A7%DB%8C-bad-request-400-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8E%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F>