



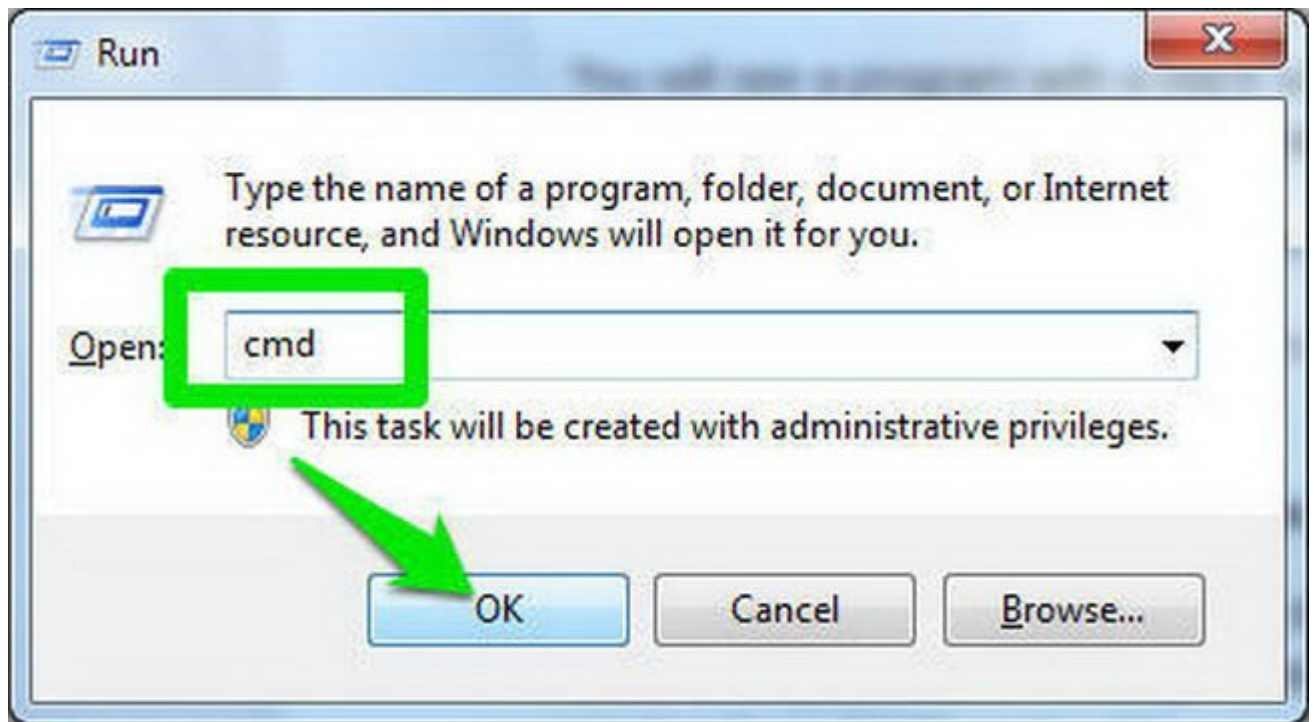

Command 창 실행을 위해 Windows 실행 대화 상자를 열고 'cmd'를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다. 이 작업은 관리 권한으로 생성됩니다. ipconfig 명령을 실행하여 IP 설정을 확인합니다.

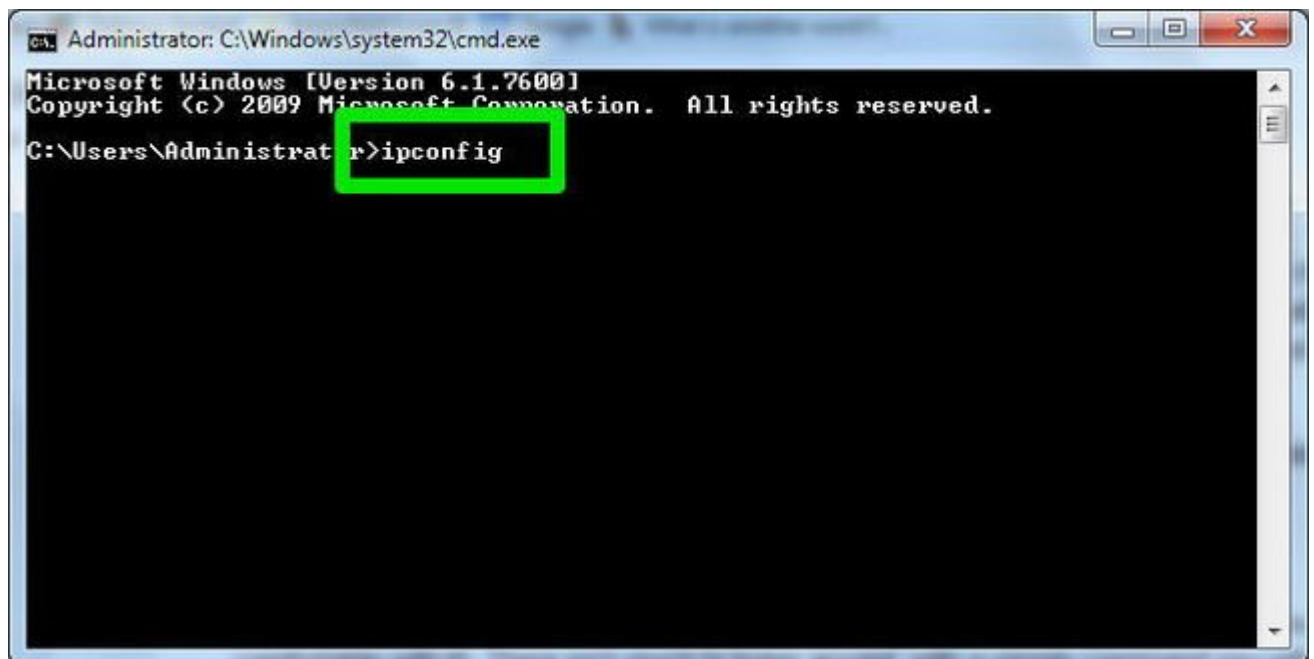

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Ethernet adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Local Area Connection 8:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b975:bd26:5d1c:6ca2%19
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Local Area Connection 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

C:\Users\Administrator>

```

.000 192.168.1.1 0000 000 00 0000 00 00 00000 0000 Default Gateway 0000 00 000 0000 0000 0000

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

Ethernet adapter Local Area Connection* 9:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Local Area Connection 8:

    Connection-specific DNS Suffix  . :
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b975:bd26:5d1c:6ca2%19
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Local Area Connection 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :

Ethernet adapter Local Area Connection:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :


C:\Users\Administrator>

```

000 0000000 0000 000 00 00 000 0 0000 0000 000 000000 0000 0000 00 0000 000 000 0000 0000
 .00000 000000 0000000 000 0000 000000000 00 00000 0000 00

00000 0000000 00000 00 00000 00000 00000 :0000 0000

00000000 00000 00 00 000 00000 00000 00000 000000000 000000000 0000 0000000 00 00 00000000 00 0000 0000
 00 0000000 000 00 00 0000 00000 000000000 0000 00000 00 0000 .00000 00000 0000 0000 00000000000 00000
 00000) 000000000 0000000 00 000000000 0000000 0000 00000000 00000 00 .000000 00000 00 0000000 00000 0000 00
 00000 Open Network and Sharing Center 0000000 0000 0000 0 (00000000 00000 0000 00 0000000 0000 0000000 00
 .00000

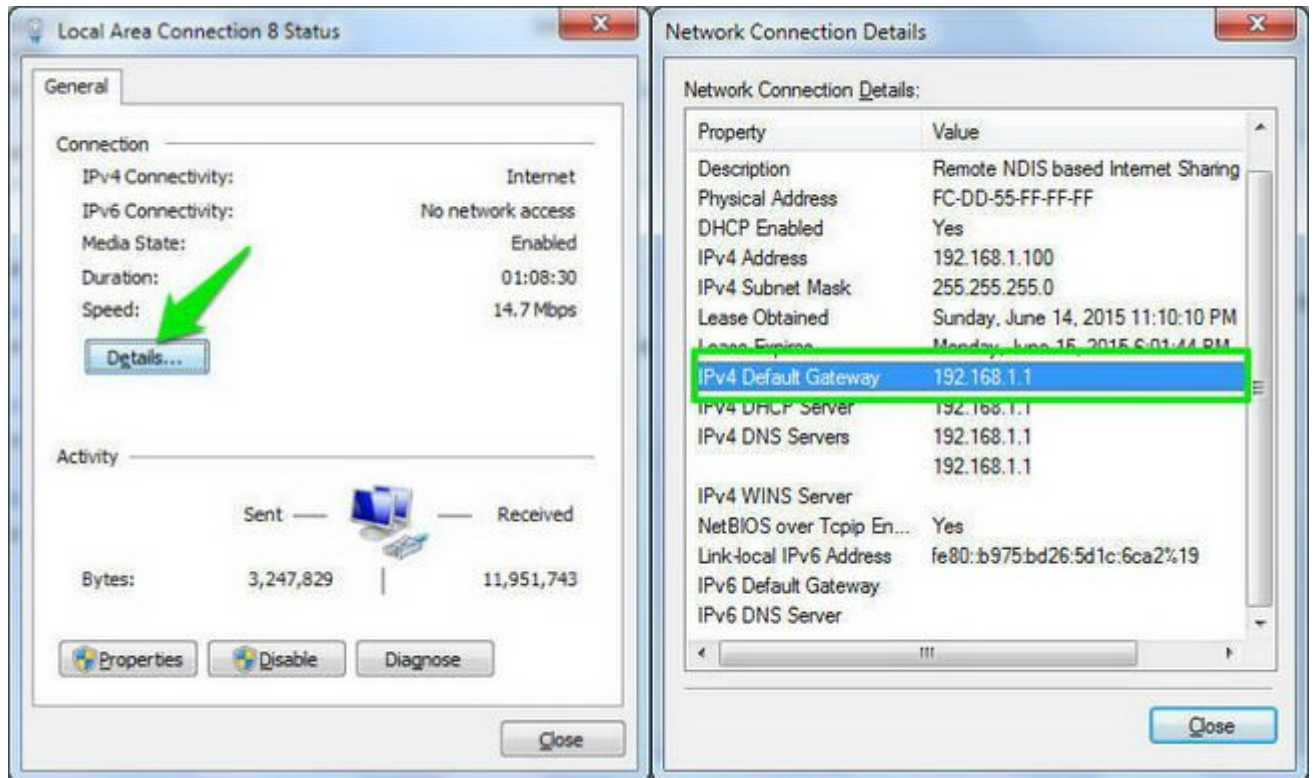

این دو پنجره در ویندوز XP در دسترس است. در پنجره سمت راست، آیپی دیتا گیت (IPv4 Default Gateway) مشخص شده است. این آیپی همان آیپی سرور است که در دسترس است.

:آیپی سرور

[آیپی سرور](#)

:آیپی

[ubergizmo](#)

:آیپی سرور

[آیپی سرور](#)

:آیپی سرور

12:05 - 09/04/1394

:آیپی

[آیپی - آیپی سرور](#)

آیپی

<https://www.shabakeh-mag.com/tricks/network-tricks/947/%D9%A2%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%E2%80%8E%D9%BE%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F>