


如何透過 Ajax 實現局部更新

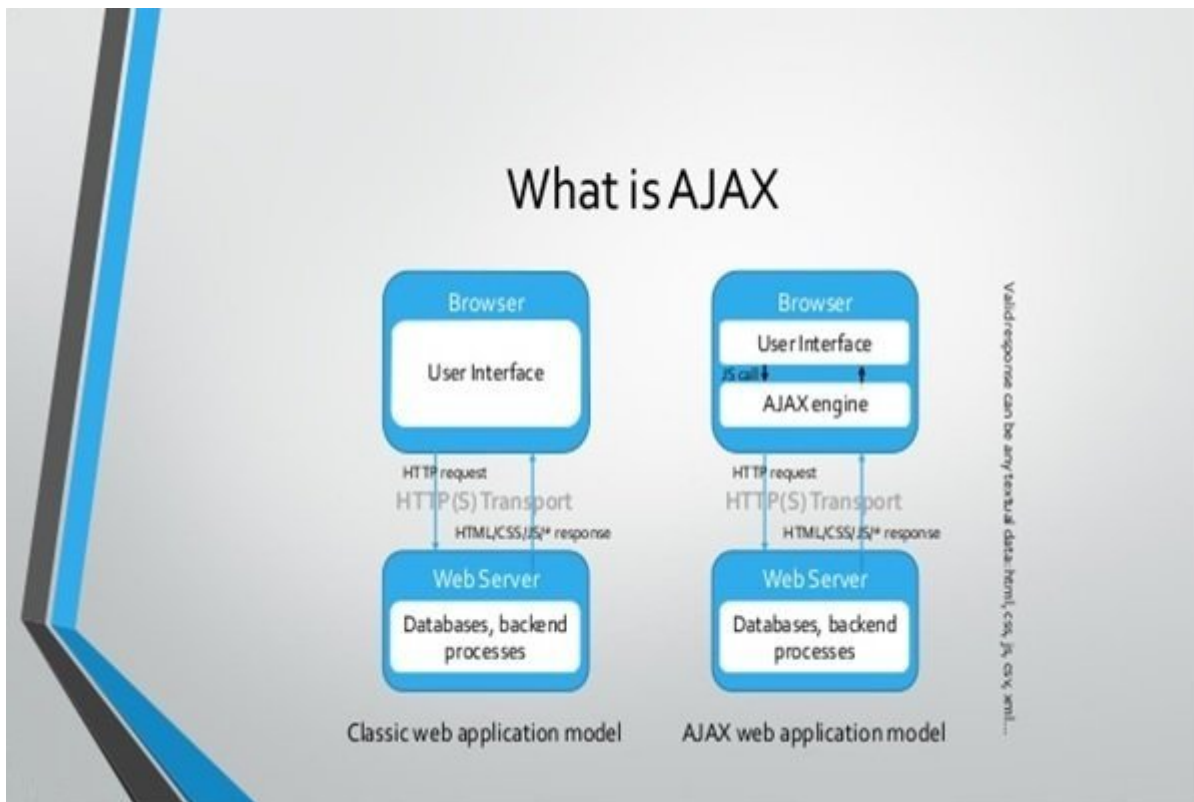


F5 如何透過 Ajax 實現局部更新。在 Classic web application model 中，瀏覽器 (Browser) 的用戶界面 (User Interface) 會向 Web Server 發送 HTTP request，Web Server 會返回 HTML/CSS/JS* response。而在 AJAX web application model 中，瀏覽器的用戶界面會向 AJAX engine 發送 JS call，AJAX engine 會向 Web Server 發送 HTTP request，Web Server 會返回 HTML/CSS/JS* response。Valid response can be any textual data: html, css, js, xml, ...

如何透過 Ajax

如何透過 Ajax 實現局部更新。在 Classic web application model 中，瀏覽器 (Browser) 的用戶界面 (User Interface) 會向 Web Server 發送 HTTP request，Web Server 會返回 HTML/CSS/JS* response。而在 AJAX web application model 中，瀏覽器的用戶界面會向 AJAX engine 發送 JS call，AJAX engine 會向 Web Server 發送 HTTP request，Web Server 會返回 HTML/CSS/JS* response。Valid response can be any textual data: html, css, js, xml, ...

HOW AJAX WORK

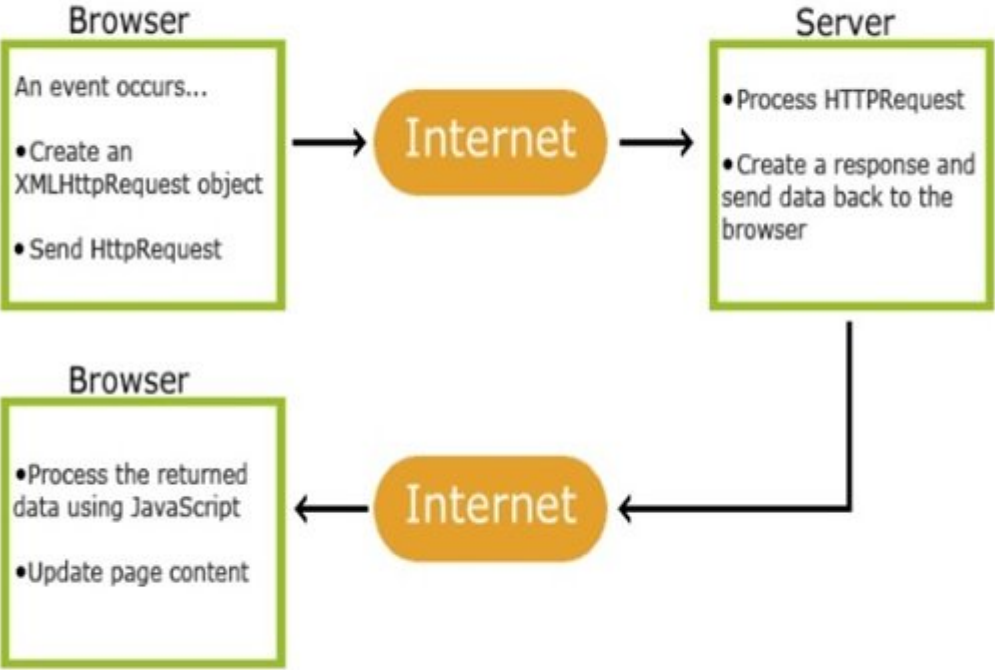

□□□□□ □□ **Ajax** □□□□□□□□□□ □□□□□□

: Ajax

□□□□ □□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□ □□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□

00000 00 00000000 000000 0000 0000 0000 00 00 00000 00 00 0000000 0 000000000000 00 0000 0000
.000000 000000000000

[illegible]

.NET Framework 4.5 ASP.NET MVC 5.2.3

0000000000 00 000000 0 00000000 0000 0000000 0000000000 000 00 000000000000 00 00 0000000 00
 000000 000000 000000 000000 0000 000000000 00000000000000 0 0000000000 00000000000000 00 ASP.Net
 00 0000 0000 00 000000 00 00000000 000000 000000 0000000000 0000 .000 000000 00 000000 000000 0000000000
 000000 00 .0000000 0000000 000 00 00000000 00 00 000000 000000 0 00000 0 000 000000 0000 000 0000000000
 0000000 00000 00 000000 000000 0000 00 0000000000 0000000000 00000000 0000000 0000000 00000000 000000
 .000000 0000000

000000 0000000 0000000 000000 00 .000 000000 00 00000 00 000 00000000000 000000000000 000 00000 **AJAX**
 .000 0000000 0000000 000 0000000 00000 0000000 00000

.
 .

